

www.uahsdm.ru
8 (800) 550-32-71



CDM6225F



- Объем стандартного ковша: 1.2 м³
- Глубина копания: 6706 мм
- Эксплуатационная масса: 21800 кг
- Мощность двигателя: 124 кВт (168 л.с.)/2000 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	Эксплуатационная масса	21800 кг
	Длина стрелы	5675 мм
	Длина рукояти	2920 мм
	Стандартный ковш	1.2 м³
	Макс. скорость движения	3.5 / 5.6 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	11.8 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°
	Давление на грунт	45 кПа
	Макс. тяговое усилие	205 кН
Двигатель	Производитель двигателя	Cummins
	Модель	QSB6.7-C170-31
	Номинальная мощность	124 кВт / 2000 об/мин
	Макс. крутящий момент	658 Н·м / 1200-1800 об/мин
	Объем	6.7 л
Гидравлическая система	Топливный бак	480 л
	Макс. скорость потока (общая)	234×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	34.3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3.9 МПа
	Макс. усилие копания на рукояти	107 кН (ISO)
Ходовая часть	Макс. усилие копания на ковше	142 кН (ISO)
	Гидравлический бак	190 л
	Ширина гусеничной ленты	600 мм
Электрическая система	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих роликов	2 (на каждой стороне)
Электрическая система	Количество опорных роликов	8 (на каждой стороне)
	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 Ач * 2

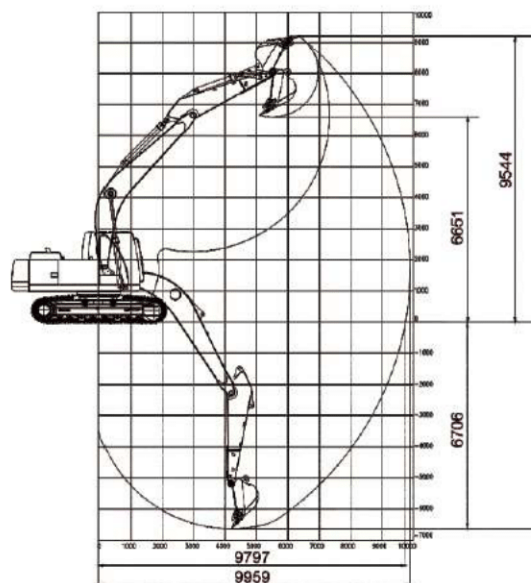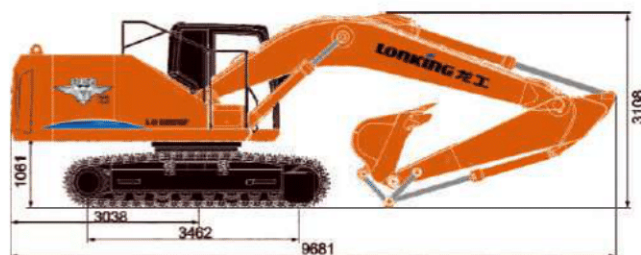

Стандартная комплектация

Двигатель CUMMINS	Централизованная система смазки
Насос гидравлики KAWASAKI	Зеркала заднего вида
Гидрораспределитель KAWASAKI	Камера заднего вида
Гидромотор поворота платформы KAWASAKI	Электрический стеклочиститель
Гидромотор хода LONKING	Светодиодные фары с металлической защитой
Безопасная комфортная кабина с эргоном. дизайном и защитой при опрокидыв. ROPS	Защита от схода гусеницы
Цветной LCD монитор с электронной системой контроля	Защита РВД
Регулируемое сидение оператора с карманом для документов, пружинное	3-х ступенчатая система очистки топлива с датчиком присутствия воды в топливе
Большая площадь остекления кабины	Запираемый на ключ топливный бак
Металлическая защита нижнего лобового стекла	Запираемый на ключ ящик для инструментов
Откидное лобовое стекло	Запираемый на ключ моторный отсек
Сдвижные форточки	Гидравлическая система с положительной обратной связью электронного управления
Кондиционер + отопитель салона	Насос для перекачивания топлива
Фильтр салона	Люк
Джойстиковое управление	Прикуриватель с пепельницей
Радио/MP3	Антискользящее покрытие ступеней
Автоматический сигнализатор движения назад	Поручни безопасности
Проблесковый маячок	ЗИП
Реверсивная гидроразводка	Инструкция по эксплуатации
7 дефлекторов обдува	Каталог запчастей
Освещение салона	

Опции

- Защитная решетка всего лобового стекла
- Защитная решетка верхнего люка
- Резиновые асфальтоходные накладки на гусеницы
- Ковши различных размеров и назначения
- Гусеница шириной 700 мм для снижения давления на грунт
- Гусеница шириной 800 мм для снижения давления на грунт