www.uahsdm.ru

8 (800) 550-32-71

BOMAG FAYAT GROUP

Гусеничный асфальтоукладчик BOMAG BF 700 C-3 L с плитой S500 шириной до 5 метров

MAGMA LIFE · QUICKCOUPLING · ECOMODE · SIDEVIEW

Стандартное оборудование:

- Электронная система управления A-Pave
- Панели управления выглаживающей плиты с цветным дисплеем и интегрированной системой нивелирования.
- 6-цилиндровый двигатель мощностью 135 кВт с системой «Eco-Mode»
- Полностью автоматизированная система обогрева плиты из алюминиевых пластин «MAGMA LIFE» и система контроля температуры плиты
- Система бокового обзора «Side View» (возможность бокового смещения платформы оператора за габариты укладчика до 60 см)
- Сдвигаемая и вращающаяся консоль оператора
- «L.C.S.»: автоматическая система разгрузки плиты и увеличения тяги
- Индивидуальный контроль положения створок бункера
- 2 независимых реверсивных транспортера, износостойкие пластины
- 2 пропорционально контролируемых реверсивных шнека, долговечное литье, индивидуально заменяемые сегменты шнека
- Система очистки
- Пластиковая жесткая крыша
- 8 рабочих фонарей
- Генератор обогрева плиты 20/30 кВА
- Розетки 220 В x 2 шт.
- Набор ручного инструмента

Дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки:

- Централизованная автоматическая система смазки
- Датчики системы нивелирования: 2 ультразвуковых датчика Sonic Ski, датчик поперечного уклона
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
- Каталог запчастей

Габаритные размеры:

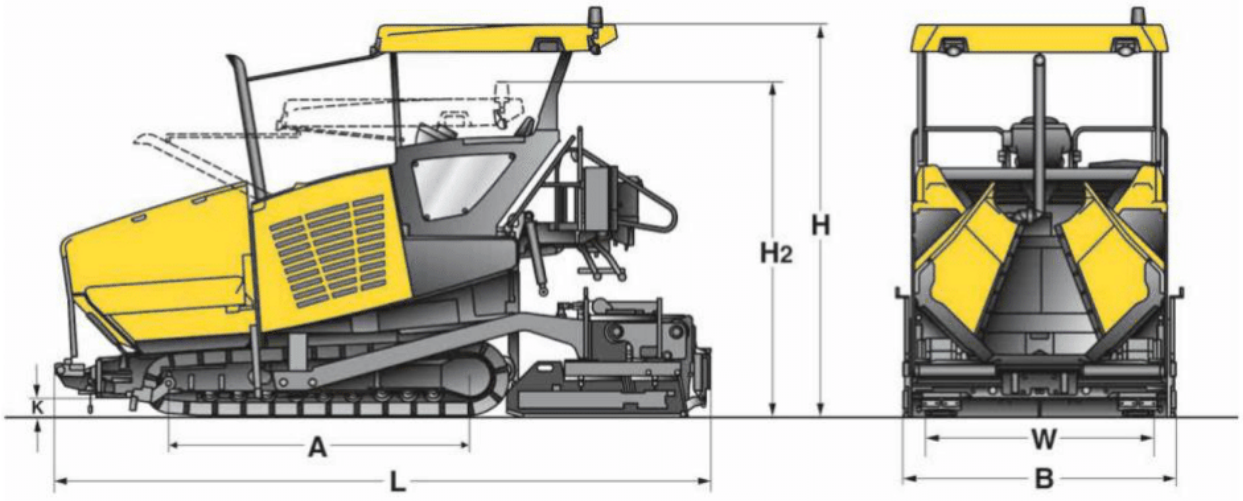

Размеры в мм	A	B	H	H_2	L	W
BF 700 C-3 S500	2975	2550	3865	3190	6540	2255

Технические характеристики:

Макс. производительность	700 тонн/час
Вес по CECE	21 300 кг
Дизельный двигатель	Deutz TCD 2012 L06
Мощность (ISO 3046)	135 кВт
Количество цилиндров	6
Охлаждение двигателя	водяное
Гусеничная тележка	300 x 2975 мм
Рабочая скорость	0 - 25 м/мин
Транспортная скорость	0 - 4 км/ч
Емкость бункера	7 $м^3$
Гидравлическая передняя створка бункера	да
Конвейер	2x400 мм
Регулирование скорости конвейера	Автоматическое, пропорциональное
Диаметр шнека	400 мм
Макс. скорость шнека	100 об/мин
Регулирование скорости шнека	Автоматическое, пропорциональное
Регулирование высоты шнеков	гидравлика
Тип плиты	Гидравлическая
Тип уплотнения	Вибрация + трамбобрус
Обогрев плиты	Электрический
Тип нагревательного элемента	MagmaLife
Обогрев кромкообразователей	да
Базовая ширина плиты	2.50-5.00 м
Максимальная ширина укладки	9 м
Макс. толщина слоя укладки	300 мм
Вес базовой плиты	4400 кг
Глубина / толщина выглаживающей плиты	400/15 мм
Излом плиты	Гидравлический -2.5/+4.5 %
Частота трамбобруса	0-29 Гц

Частота вибратора	20-58 Гц
Система разгрузки и блокировки плиты	да
Объём топливного бака	285 л
Объём гидравлического бака	160 л

Система управления A-Pave:

- Централизованное управление всеми функциями машины
- Цветной многофункциональный дисплей
- Электронный ассистенты:

SMART PAVE – предварительно сохранённые настройки рабочих органов машины
A-PAVE SET – перевод машины в транспортное положение и обратно в рабочее нажатием одной клавиши
A-PAVE START – ассистент для разгрузки и блокировки плиты при остановке машины и трогании с места.

Панели управления выглаживающей плиты:

- Цветной дисплей
- Интегрированная система нивелирования
- Управление обеими сторонами с одного пульта
- Широкие возможности по управлению машиной с бокового пульта
- Автоматические функции изменения поперечного уклона и излома плиты в зависимости от пройденного расстояния
- Калькулятор расхода материала сохраняет количество уложенного материала, а также вычисляет необходимый объём до окончания работ