www.uahsdm.ru
8 (800) 550-32-71

KAYTEC

КАТОК ДОРОЖНЫЙ ТАНДЕМНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ KAYTEC K 150 D

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Система вибрации: 2 амплитуды / 2 частоты
- Смещение вальцов («собачий ход») вправо / влево 170 мм
- Автоматическое управление вибрацией
- Платформа оператора с 2мя рулевыми колесами
- 2 рычага хода с встроенным выключателем вибрации
- Электрика машины с модульной технологией
- Напорная система орошения с 2-мя насосами
- Сигнал движения задним ходом
- Выключатель массы
- Внешние зеркала

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Кабина ROPS с отопителем
- Внешние зеркала
- Рабочее освещение Stvzo
- Руководство по эксплуатации
- Каталог запчастей
- Проблесковый маячок
- Набор инструментов
- 2 комплекта ключей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес:	
Максимальный вес	15600 кг
Рабочий вес CECE с кабиной	14800 кг
Нагрузка на переднюю / заднюю ось CECE	7400 / 7400 кг
Статическая линейная нагрузка спереди / сзади CECE	34,7 / 34,7 кг/см

Характеристики хода:	
Ширина вальца	2135 мм
Боковое смещение вальцев вправо / влево	170 мм
Внутренний радиус поворота	4170 мм
Скорость движения	0-11 км/ч
Преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией	30 / 25 %
Угол управления / качания (+/-)	30° / 6°
Двигатель:	
Производитель и модель	Deutz TCD 2012 L04
Охлаждение	водяное
Мощность	100 кВт
Электрика	12 В
Тормозная система:	
Рабочий тормоз	гидростатический
Стояночный тормоз	гидромеханический
Система вибрации:	
Вибрационный валец	передний и задний
Частота	40 / 50 Гц
Амплитуда	0,60 / 0,25 мм
Центробежная сила	126 / 84 кН
Емкость баков:	
Топливо	200 л
Вода	1000 л

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ:

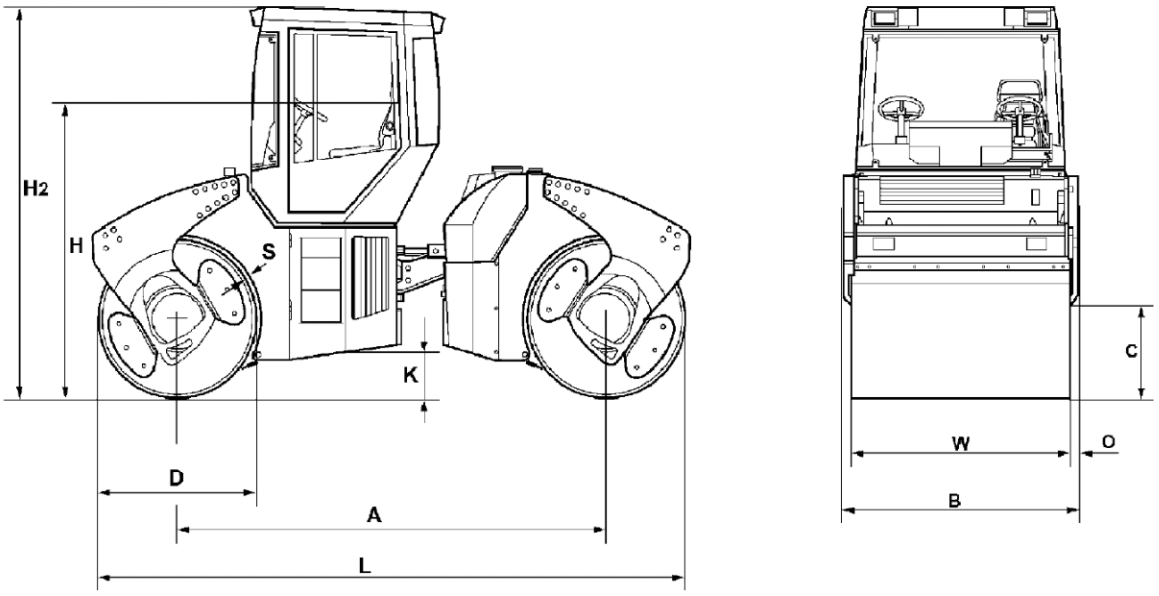

A	B	C	D	H	H_2	K	L	O	S	W
3300	2295	715	1236	2320	3000	350	4610	80	32	2135